


MOBOTIX D16A-6D/D-6Mp-F1,8 Kahden kuvakennon kamera kuuden megapikselin valoherkillä kennoilla ja F1,8 hiotuilla optiikoilla.

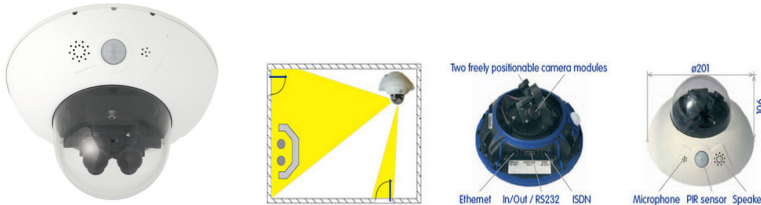

D16A-6D/D-6Mp-F1,8 on kestävä ja monipuolinen kahden optiikan IP-valvontakamera ulkokäyttöön. Kamerassa on kaksi kuuden megapikselin kuvasensoria (optiikkaa). Sensorit voidaan suunnata eri suuntiin ja niissä voi olla erilainen kuvakulma. Mahdollista on myös liittää sensorit yhteen muodostamaan tarkan 180° panoraamakuvan. Kamerassa on älykäs MxActivitySensor- liiketunnistus joka tunnistaa kuvassa tapahtuvan loogisen liikkeen. Esim. huojuvat puut, valot ja varjot tai sade ei aiheuta merkittävää määrää tallennusta.

Kun ihminen tai ajoneuvo liikkuu kuvattavalla alueella, suorittaa kamera tallennuksen ja/tai toisen järjestelmän ohjauksen.

Tällä minimoimme tallennuskapasiteetin tarpeen ja nopeutamme tallenteiden käsittelyä.

- Ei liikkuvia osia, erittäin pitkä käyttöikä ilman huollon tarvetta.
- IP 54 ja seinä- tai pylväskotelon kanssa IP 67. (IP54 and IK10/IP65 and IK10/IP66 and IK10+)
- 2 x 6 megapikselin värisensori, 2 x 3072 x 2048.
- Valontarve vähintään 0,005 luxia (mustavalkokamerassa 0,001), katuvalaistus tai kuunvalo riittää tasokkaaseen värikuvaan.
- MxPEG, MJPEG, JPEG, H.264
- ONVIF
- Liiketunnistus älykkäällä 3D MxActivitySensor-toiminnolla
- Mikrofoni (myös hälytysten aktivoimiseen) ja kaiutin.
- Kameran ja PC:n välillä voidaan keskustella (VOIP, SIP).
- Tärähdyssensori, passiivinen infrapunatunnistin.
- Lämpömittari (voidaan laukaista hälytys, tallennus, ym.).
- Hälytyksestä jpeg-kuvien lähetys sähköpostitse, SIP-soitto, IP notify.
- Kuvien tai videon tallennus (FTP, NFS, Win), Sisäinen kuvamuisti maksimissaan 128 Gb.
- MicroSD-korttipaikka, 4GB kortti valmiina, laajennettavissa aina 128 Gb asti.
- Hallinta: selain / MXControlCenter / MXManagementCenter/Ksenos yhteensopiva
- Liitännät: Ethernet, MXbus, miniUSB
- Sähkönsyöttö Power-over-Ethernet 802.3af
- Mobotix-sovellus ladattavissa ilmaiseksi iPhoneille ja iPadille
- Ohjelmistot ja niiden päivitysohjelmat ilmaisia.
- LMCS Oy:n takuu Mobotix kameroille on viisi vuotta (60 kk).

Tilattavat kameramallit ja optiikat:

Mx-O-SDA-S-6D036, polttoväli 3,6 mm, F 1.8, 103° x 77°	Mx-O-SDA-S-6D041, polttoväli 4.1 mm, F 1.8, 90° x 67°
Mx-O-SDA-S-6D061, polttoväli 6,1 mm, F 1.8, 60° x 45°	Mx-O-SDA-S-6D079, polttoväli 7,9 mm, F 1.8, 45° x 34°
Mx-O-SDA-S-6D119, polttoväli 11,9 mm, F 1.8, 31° x 23°	